


TUBS Pendant

Designer: Nahtrang Design

00-6560-05-M1U v0



Finish
Black
Opal
NA

Material
Aluminium
Methacrylate



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Light source

Light source: LED REFOND
Output (W): 36.1W
Total power consumption (W): 47.2 W
Color temperature: LED warm-white 3000K
CRI: 80
Photobiological risk: RG0
Real Lumen: 1990
Qty Leds: 432
Lm/Real W: 42
Life Time: 50.000h L80B20
Bin / Grup: 30K
MacAdam steps: 5
UGR: 11.8

GEAR

Brand: FULHAM
Gear included: Yes, electronic
Voltage / Frequency: 120-277 VAC
Power Factor: 0.90
Dimming protocol: 0-10V
Flickering: 25%

Luminaire

Recessed: No
Warranty: 5 Years

Logistics

Energy Efficiency: NA
EAN Code: 8435526854400
Net Weight (Lb): 8.82
Weight in Kg (packaged): 8.500
Packing: 960 x 675 x 315
Masterbox: 1





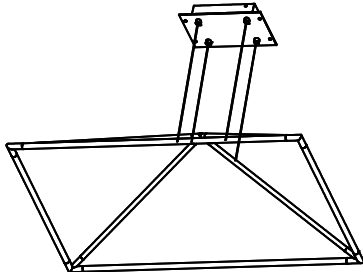


FIGURE N° 1. UNPACK THE FIXTURE: CHECK THE CONTENTS OF THE BOX. YOU SHOULD RECEIVE:


FIGURE N° 1. DÉBALLER LE PLAFONIER: VÉRIFIER LE CONTENU DU CARTON, VOUS DEVEZ RECEVOIR:

BOX 1




(1)A



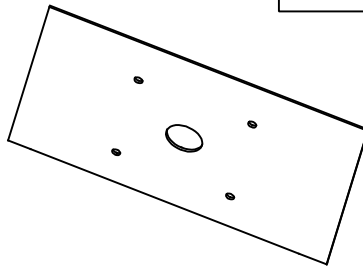(1)B



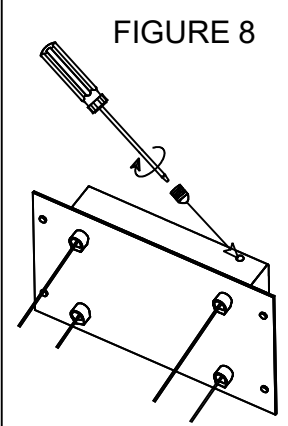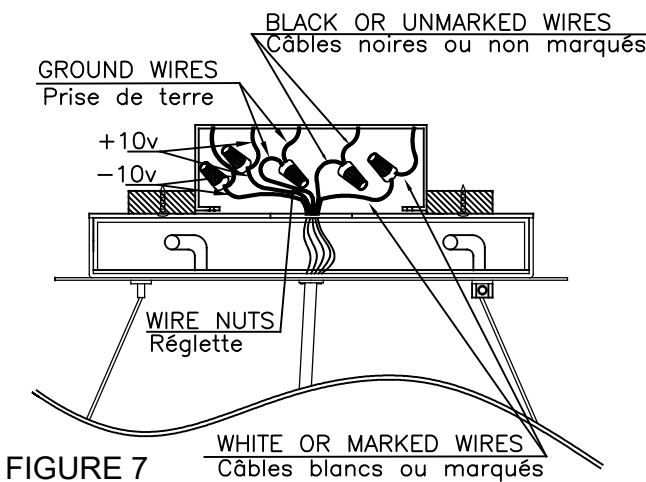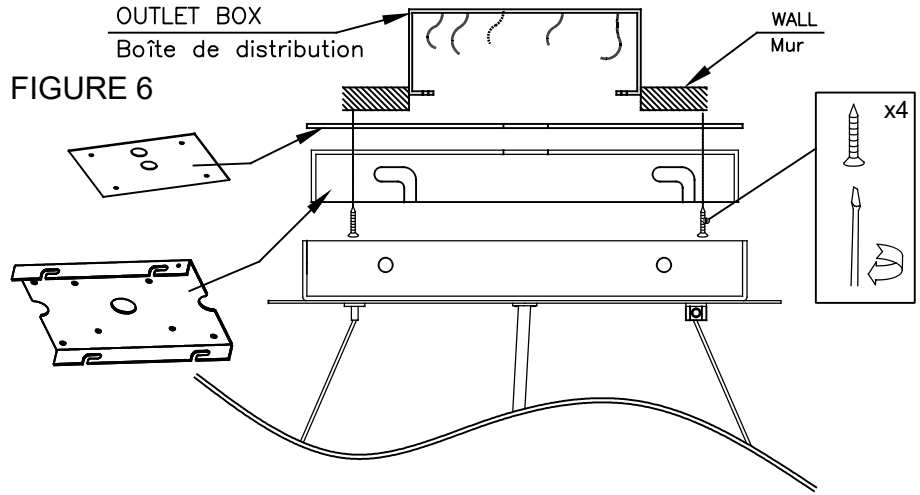(1)C









INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR HANGING FIXTURES

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR PLAFONNIERS

FIGURE 3, 4 AND 5 MOUNTING HARDWARE.
NOTE: TEST THE CONNECTOR BY GENTLY PULLING IT. IF IT PULLS OUT THE CONNECTION, TRY AGAIN TILL YOU HAVE A FIRM CONNECTION. MAKE SURE NO BARE STRANDS OF WIRE STICK OUT FROM UNDER THE CONNECTORS.

FIGURE 3, 4 ET 5 MONTAGE DE L'ÉQUIPE.
IMPORTANT: ESSAYER DE TIRER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DOUCEMENT. S'IL SORT DE LA CONNECTION, IL FAUDRAIT ASSURER QUE LA CONNECTION SOIT FERME. S'ASSURER QUE LES FILS DES CÂBLES NE SONT PAS À DÉCOUVERT DU CONNECTEUR.



CAUTION:
"Warning", "This product is to be installed by a qualified electrician only."
"Suitable for dry locations only"

ATTENTION:
"Attention", le raccordement électrique sera effectué par un technicien électrique qualifié
"Adéquat seulement en lieux secs."

CAUTION:
1.- Wrong lighting installation can be dangerous for your safety.
2.- Before starting, disconnect the power by turning off the general switch of the electric installation.
3.- Install light bulbs (not provided) that must not exceed markings on the fixture.
4.- To change the bulbs, disconnect the power by turning off the general switch and wait for the bulbs cool down.

ATTENTION:
1. Une mauvaise installation peut compromettre votre sécurité.
2. Déconnecter la tension du réseau d'alimentation avant de réaliser toute opération.
3. Installer les ampoules (non fournies), ne pas utiliser d'ampoules d'un autre type ou d'une puissance supérieure à celle indiquée sur l'étiquette de la lampe.
4. Pour changer les ampoules, déconnecter la tension du réseau d'alimentation et laisser refroidir les ampoules.

INSTALLATION:
1.- Make electrical connections, carefully read the Electrical Connection section.
2.- Assemble lighting onto the outlet box as shown on fig. 6,7 & 8.

INSTALLATION:
1. Connecter au réseau, lire attentivement la section de "Raccordements électriques"
2. Installer l'appareil à la boîte de distribution comme indiqué dans les dessins 6,7 et 8.

ELECTRICAL CONNECTIONS: (See fig. 3,4 y 5)
1.- Connect the white wire from the fixture to the white wire of the electric installation.
2.- Connect the black wire from the fixture to the black wire of the electric installation.
3.- Connect the grounding conductor from the fixture to the grounding wire of the electric installation.
4.- Spread out the electrical wires so that the black ones are on one side of the outlet box and the white ones are on the other side, and carefully introduce them into the outlet box.

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES (dessins 3,4 et 5)
1. Connecter le câble blanc de l'appareil au câble blanc de l'installation électrique.
2. Connecter le câble noir de l'appareil au câble noir de l'installation électrique.
3. Connecter le câble conducteur de prise de terre au câble de prise de terre de l'installation électrique.
4. Distribuer les câbles pour que tout le câblage noir soit par dehors et le câblage blanc soit par dedans. Ajuster et immobiliser à la boîte sans coincer aucun câble.